

康富斯 地坪机械

携手康富斯 成就品质地坪



CFS 康富斯®
concrete floor system

智能
遥控
系列
Intelligent
remote
control
series

CFS-C1688 金刚勇士

断电续航功能
自带48V蓄电池
实现24小时转场无忧




西门子PLC系统
精准操控 稳定可靠



伸缩式配重
灵活适应 智能调节



15kW双擎动力 效率翻倍
24小时研磨不间断

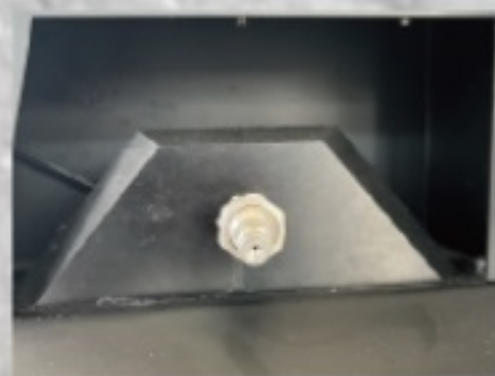

搭载喷淋系统
一键喷淋 健康无尘



1600mm
超宽底盘 高效研磨



一键翻转磨片
提高效率 轻松换片

机器参数 Machine parameters

电压 380V	频率 50/60HZ	变频器 2x15kW	磨盘 315mmx4	磨压 520kg	电缆尺寸 3x16+1x4	水箱 50L	转速 300-1800 Rpm/min
电机 2x15kW	额定电流 66A	打磨宽度 1600mm	净重 1.6T	设备尺寸 1800*1626*1545	磨头重量 800kg	驱动电机 2x伺服1.5kW	电池 52Ah

CFS-C92 擎天柱

智能座驾式行星盘研磨机

Intelligent car type planetary disc grinder


机器参数 Machine parameters



电压 Voltage
380V/440V



重量 Weight
700kg




研磨宽度 Grinding width
910mm




变频 Frequency conversion
25HP



电机 Electrical machinery
18.5kW



磨盘 Millstone
340mm*4



转速 Speed
300-1800rpm



尺寸 Size
1628*920*1200mm



CFS-C86P 大黄蜂



断电续航功能

自带48V蓄电池
实现24小时转场无忧

智能遥控式行星盘研磨机

Intelligent remote-controlled planetary disc grinder


机器参数 Machine parameters



电压 Voltage
380V/440V



重量 Weight
678kg



研磨宽度 Grinding width
850mm



变频 Frequency conversion
25HP



电机 Electrical machinery
18.5kW



磨盘 Millstone
315mm*4




转速 Speed
300-1800rpm



尺寸 Size
1534*880*1125mm



搭载喷淋系统

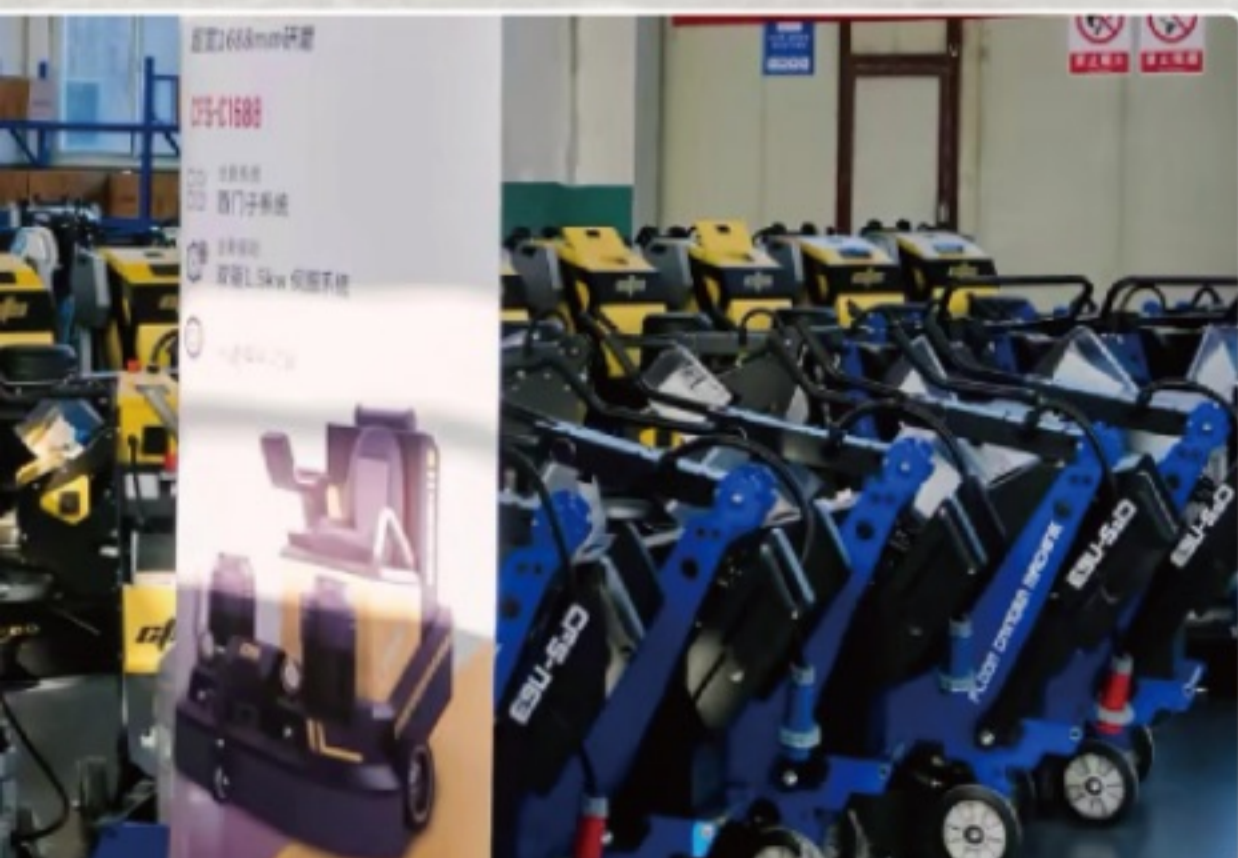

牛小将 地坪研磨

系列 NX Floor Grinding Series



明星产品



NX-N1200 开面战神

智能遥控座驾式多功能研磨机

Intelligent remote control car type multifunctional grinding machine

机器参数 Machine parameters

电压 380V	频率 50/60HZ	变频器 2x11kW	磨盘 270mmx6	磨压 350kg	电缆尺寸 10mm ²	水箱 60L	驱动速度 0-20m/min
电机 2x11kW	额定电流 50A	打磨宽度 1200mm	净重 950kg	设备尺寸 1800*1300*1200	遥控频率 433MHZ	驱动电机 2x0.75kW	转速 300-1600 Rpm/min

1200mm超宽磨盘

1200mm ultra wide grinding disc

一次工作范围提高一倍 研磨均匀 从而提升工作效率 降低劳动成本。
Double the working range at once and grind evenly to improve efficiency. Work efficiency reduces labor costs.

双电机超强动力

Dual motor super strong power

研磨更加均匀、适应多种地面、节省研磨时间、提高地面质量、延长设备使用寿命。
Grinding is more uniform, adaptable to various surfaces, and saves grinding time to improve ground quality and extend equipment lifespan.

一键翻转磨片

One click flipping of grinding disc



简化操作流程、节省人力成本、提高设备利用率、增强操作灵活性等。
Simplify operational processes, save labor costs, and improve equipment efficiency. Utilization on rate, enhanced operational flexibility, etc.

超强削切力

Super strong cutting force

超强削切力不仅可以有效的去除旧涂层、污垢和不平整部分，还可以研磨出均匀的地面，提升工作效率，实现高效研磨。

Super strong cutting force can effectively remove old coatings and stains. The dirt and uneven parts can also be ground evenly. Improve work efficiency and achieve efficient grinding.

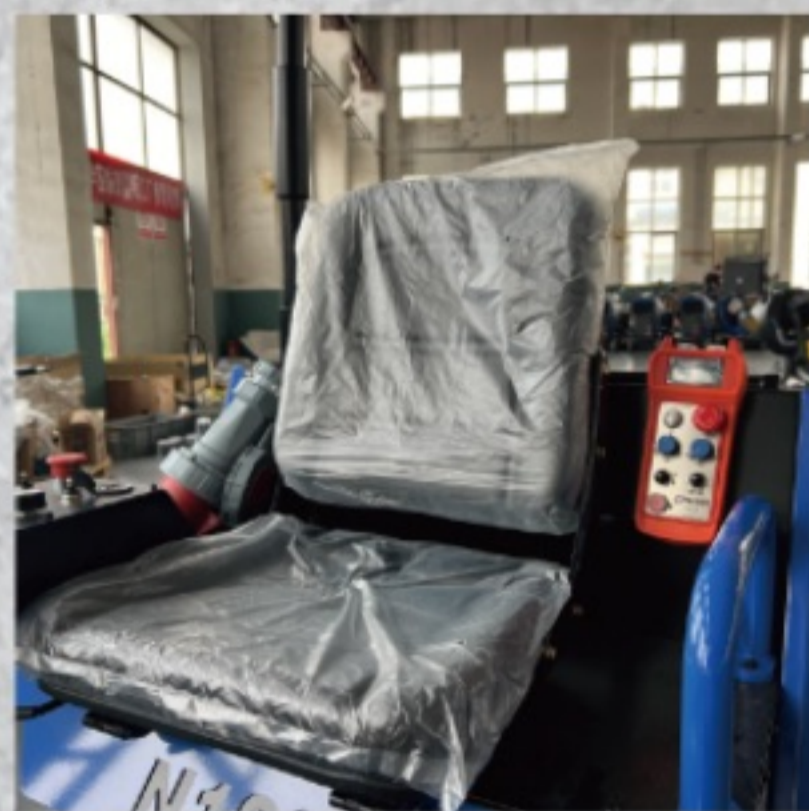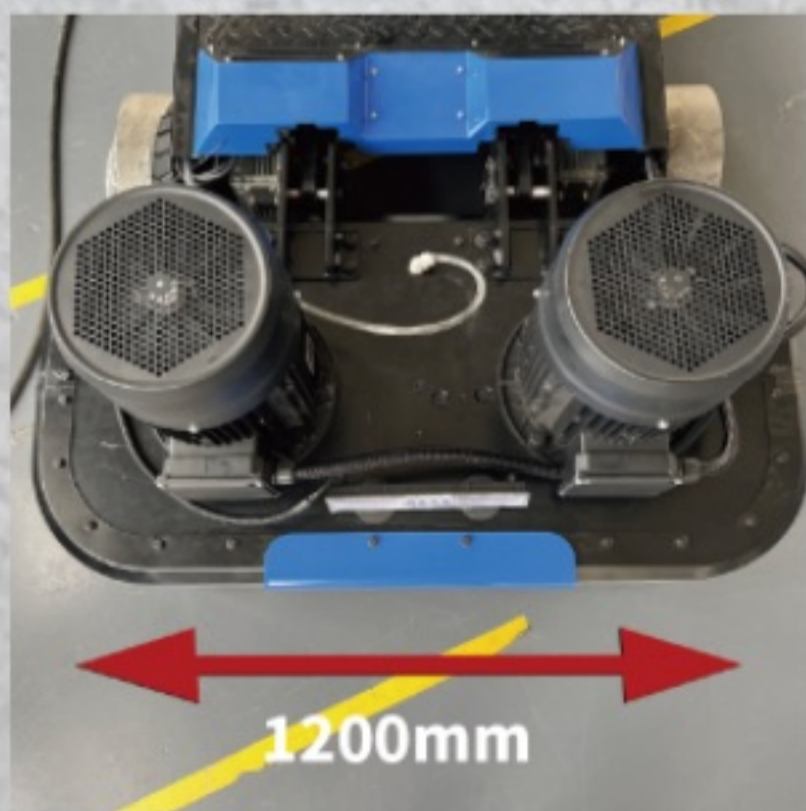


NX-N85 钢铁侠


NX-N86


断电续航功能
自带48V蓄电池
实现24小时转场无忧


机器参数 Machine parameters


机器参数 Machine parameters


 电压 Voltage
380V/440V


 重量 Weight
608kg


 电压 Voltage
380V/440V


 重量 Weight
570kg


 研磨宽度 Grinding width
850mm


 变频 Frequency conversion
25HP


 研磨宽度 Grinding width
830mm


 变频 Frequency conversion
25/20HP


 电机 Electrical machinery
18.5kW


 磨盘 Millstone
315mm*4


 电机 Electrical machinery
18.5kW/15kW


 磨盘 Millstone
290mm*4

 转速 Speed
300-1800rpm

 尺寸 Size
1534*880*1125mm

 转速 Speed
300-1800rpm

 尺寸 Size
1570*840*1110mm

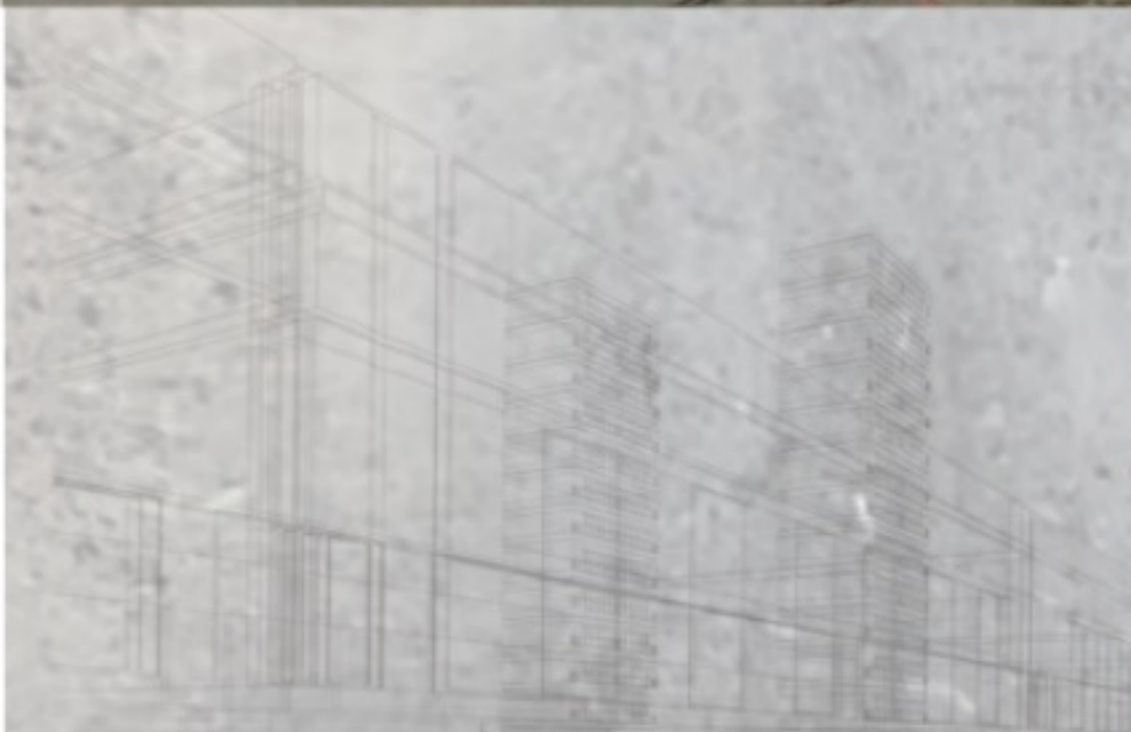





山东信发





NX-N63


NX-N70


 电压 Voltage
380V/440V


 重量 Weight
280Kg


 研磨宽度 Grinding width
625mm


 变频 Frequency conversion
10HP


 电机 Electrical machinery
7.5kW


 磨盘 Millstone
340mm*4


 转速 Speed
300-1800rpm


 尺寸 Size
1022*630*965mm


 电压 Voltage
380V/440V


 重量 Weight
386kg


 研磨宽度 Grinding width
695mm

 变频 Frequency conversion
20HP

 电机 Electrical machinery
15kW

 磨盘 Millstone
375mm*4

 转速 Speed
300-1800rpm

 尺寸 Size
1125*710*1090mm



智能
研磨
系列 Intelligent
Grinding
Machine
Series



CFS-C52

CFS-C69

CFS-F700D

技术参数	CFS-C52	CFS-C69	CFS-F700D
电源 Power supply	220V/380V/440V	380V/440V	380V/440V
驱动电机 Drive motor	7.5kW	11kW	15kW
伺服电机 Servo motor	-	2*伺服0.4kW	-
频率 Frequency	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
额定电流 Rated current	15A	22A	30A
研磨宽度 Grinding width	520mm	690mm	700mm
转速 Speed	300-1800Rpm/min	300-1800Rpm/min	300-1800Rpm/min
磨盘 Millstone	230mm*3	230mm*4	375mm*4
重量 Weight	275Kg	486Kg	488Kg
包装尺寸 Package size	1745*532*1018	2235*706*1036	1300*700*1050






注：“-”代表机器暂无此项功能


辅助
研磨
系列 Auxiliary
grinding
series



CFS-P70
高速抛光机
High speed polishing machine

700mm






- | | |
|--|---|
|  电压 Voltage
380V/460V |  重量 Weight
138kg |
|  工作宽度 Working width
700mm |  转速 Speed
300-1800rpm |
|  电机 Electrical machinery
7.5kW | |

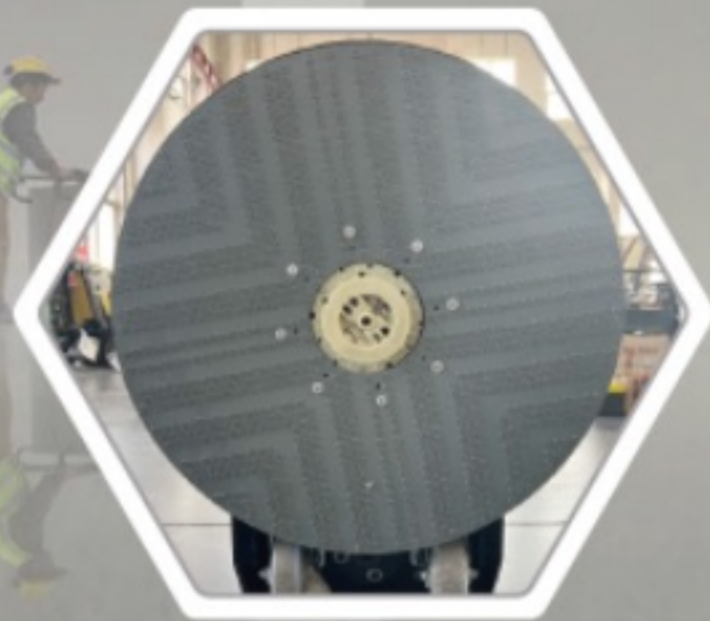

CFS-E32
地坪修边机
Floor trimming machine








280mm

- | | |
|--|---|
|  电压 Voltage
380V/440V |  重量 Weight
85kg |
|  工作宽度 Working width
280mm |  转速 Speed
300-1800rpm |
|  电机 Electrical machinery
2.2kW | |



CFS-500C
多功能起重机
Multi functional crane





- | | |
|--|---|
|  重量 Weight
88kg |  油缸 Hydro-cylinder
8T |
|  起高 Rise high
2m |  脚轮称重 Wheel weighing
1T |
|  最大起重 Maximum lifting capacity
750Kg | |

工业吸尘系列 Industrial vacuum series

工作原理

Auto pulsing 自动清洁系统，结构简单可靠，无需另配空压机或外接气源。
三个过滤器中的一个进行清洁时，另两个正过滤作业，保证吸尘器不间断工作。

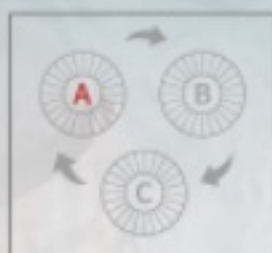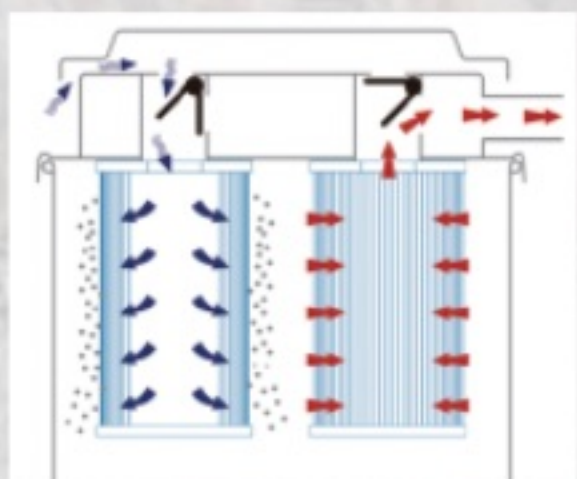

滤芯 A 反吹清洁



滤芯 B 反吹清洁



滤芯 C 反吹清洁



CFS-VC310



CFS-E301



CFS-W752

技术参数	CFS-VC310	CFS-E301	CFS-W752
功率 Power	3.6kW	3.6kW	7.5kW
电源 Power supply	220V	220V	380V
最高真空 Maximum vacuum	230Mbar/Kap	230Mbar/Kap	320Mbar/Kap
最大流量 Maximum flow	600m ³ /h	420m ³ /h	530m ³ /h
集尘方式 Dust collection	连续布袋	连续布袋	连续布袋
噪音 Noise	70dB	70dB	76dB
过滤面积 Filter area	3.8m ²	3.86m ²	0.3μm > 99.9%
重量 Weight	52Kg	77Kg	136Kg